


3-Wege-Druckwaagen-Zwischenplatte NG 10 in T mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


DWMZ-10A-3P/10

Gewicht: ca. 2.5 kg

Nennndruck: 250 bar
Nennstrom: 60 l/min

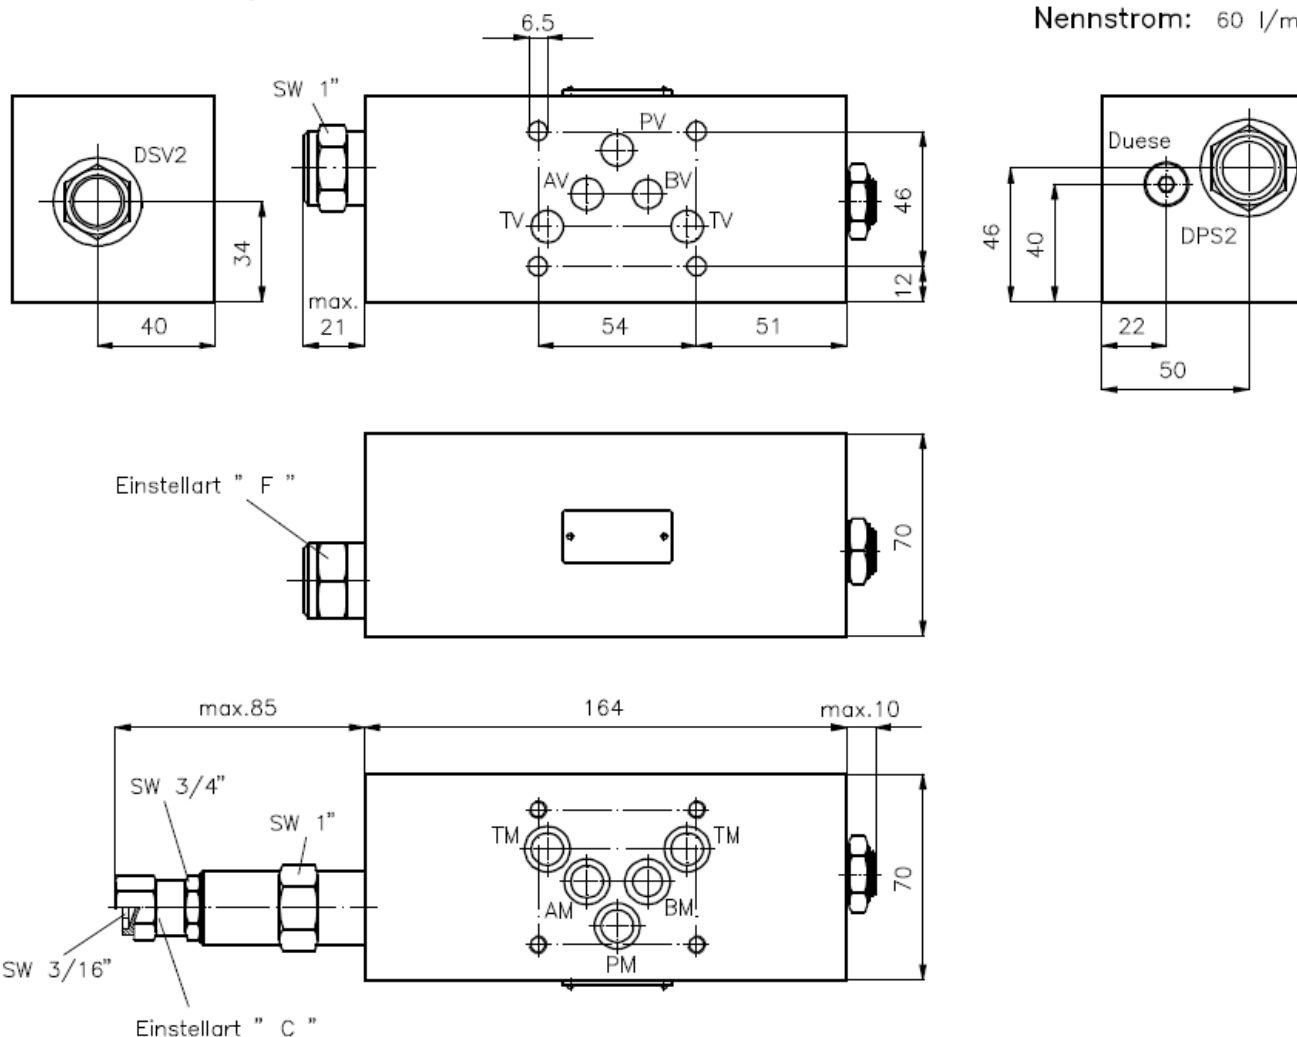

Symbol:

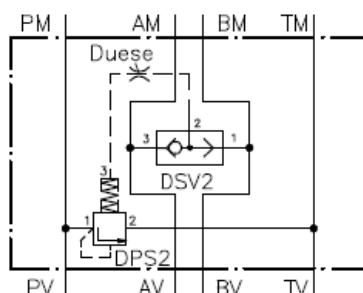

Technische Daten:

Wechsel-Rueckschlag-Einschraubventil siehe Massblatt-Nr.: MC-320-081 (DSV2-08.-B-0)
2-Wege-Logik-Einschraubschieberventil siehe Massblatt-Nr.: MD-750-101 (DPS2-10.-P-..)

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DWMZ-10A-3P/10-P-F-080

Geraeteausfuehrung _____
Baugroesse und Werkstoff _____
10A = Alu (F 37)
Ausfuehrungsfunktion _____
3P = in P wirkend
Logikelement _____
10 = DPS2-10.-P-...
Kolbentyp "P" _____

Druckstufen (DPS2)
080 = 5.5 bar } Einstellart
160 = 11.0 bar } " F "
300 = 3.5 bis 21 bar } Einstellart
einstellbar } " C "

Einstellart
F = fest eingestellt
C = Verschlusskappe

Zum Lieferumfang gehoeren: 5 Stck O-Ring 12.42 x 1.78