





# 2-Wege-Ventil-Gehäuse mit 2 Aufnahmebohrungen in Reihenschaltung

2LHD1-...-B..

Gewicht: s. Tabelle


Nenndruck: 250 bar (A)  
350 bar (S)

Aufnahmebohrung  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-000

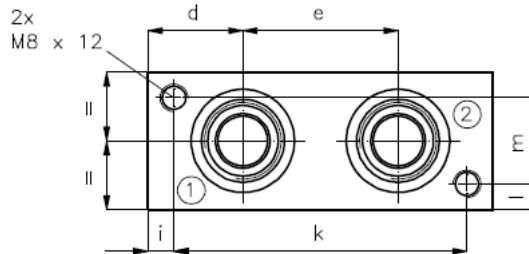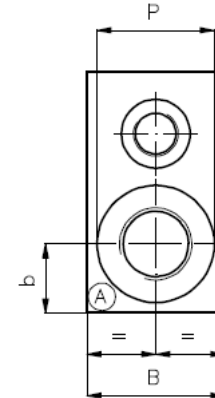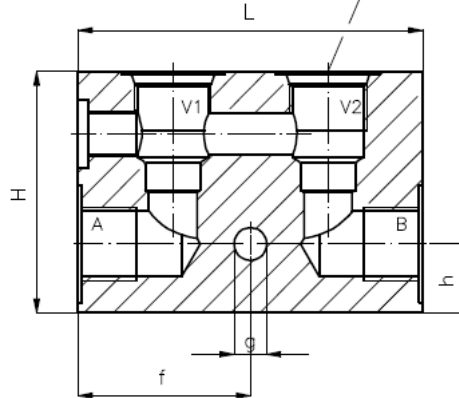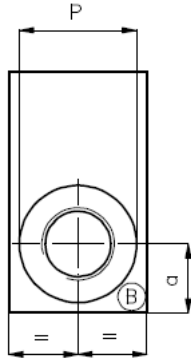

Planspiegel Anschlussgewinde	
Gewinde	P
B02	ø25
B03	ø28
B04	ø34

Symbol:



Typ	L	B	H	a	b	d	e	f	g	h	i	k	l	m	Gew.(kg)	
															A	S
2LHD1-08.-B..																
2LHD1-10.-B..	100	40	70	20	20	27.5	45	50	9.5	20	7.5	85	7.5	25	0.65	
2LHD1-12.-B..																
2LHD1-16.-B..																
2LHD1-20.-B..																

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

**2LHD1-10A-B04**

2-Wege-Ventil-Gehäuse

Anschluss-Gewindegröße

Baugröße

- Serie 08
- Serie 10
- Serie 12
- Serie 16
- Serie 20

- Serie 10 B02 = G 1/4"
- B03 = G 3/8"
- B04 = G 1/2"

Werkstoff

- A = AlCuMgPb
- S = GGG-40 bzw. 9SMn28K