


# Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 10 (von A nach B und B nach A)

MGZ-10.-AB/10+BA/10-07



**Gewicht:** ca. 1.5 kg (A)  
ca. 4.1 kg (S)

**Nenndruck:** 250 bar (A)  
350 bar (S)



Aufnahmebohrung  
C-10-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-109




Aufnahmebohrung  
C-10-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-109

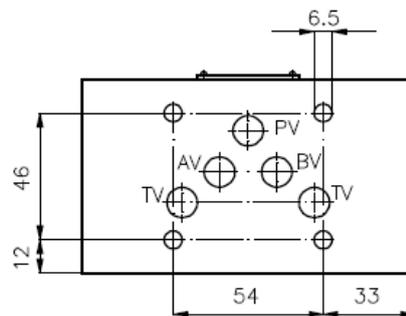

Dichtungstraeger mit  
einvulkanisiertem  
O-Ring (Viton FPM)  
gehört zum  
Lieferumfang

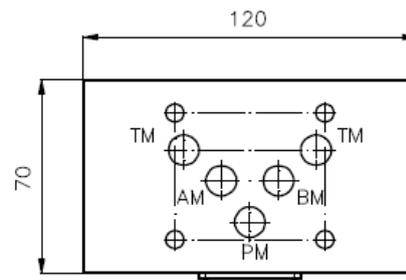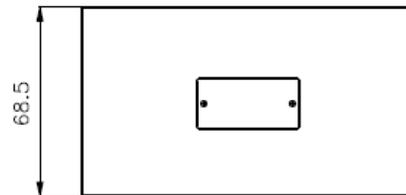

**Symbol:**



**Bestell-Schlüssel:**

**Bestell-Beispiel:**

**MGZ-10A-AB+BA**

Geraeteausfuehrung \_\_\_\_\_ Ausfuehrung  
Baugroesse und Werkstoff \_\_\_\_\_  
10A = Alu (F 37)  
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)