


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 16 (von P1 nach T2+MP)

MGZ-16.-P1/T2/16+MP-06


Gewicht: ca. 1.7 kg (A)
ca. 4.8 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Aufnahmebohrung
C-16-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-169

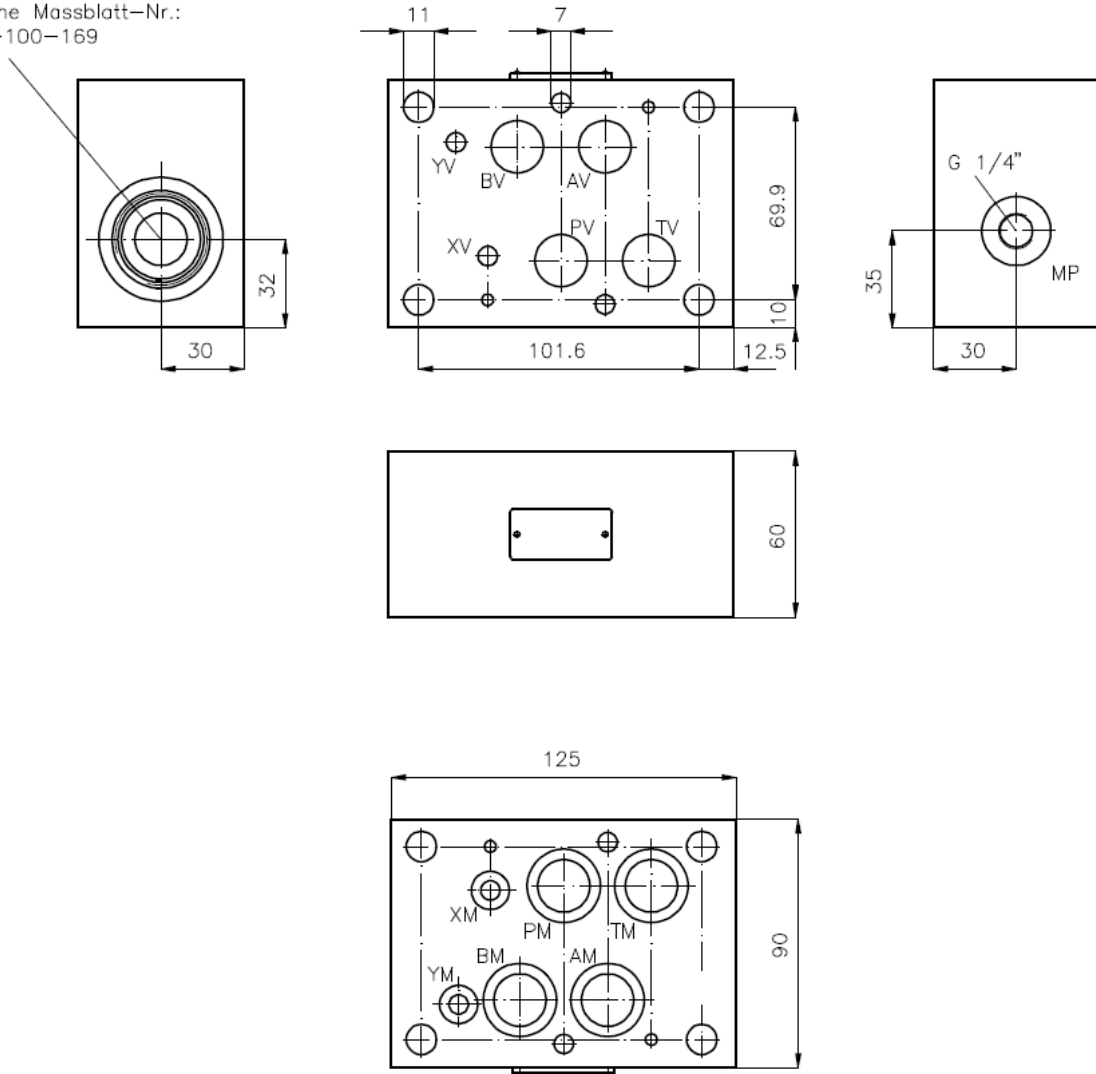

Symbol:

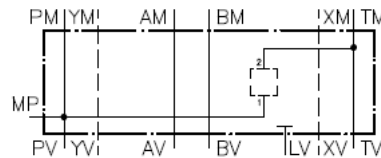

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ-16A-P1/T2+MP

Geräteausführung _____ Ausführung

Baugröße und Werkstoff _____

16A = Alu (F 37)

16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Zum Lieferumfang gehören: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62