


Rückschlag-Ventil-Platten NG 6 (Zwischenplatte)


RZ-06S-..

Gewicht: ca. 0.5 kg
bzw. ca. 0.7 kg (6 bar, PD)


Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 30 l/min





Anschluss D nur bei
Ausführung "PD" (G 1/4")

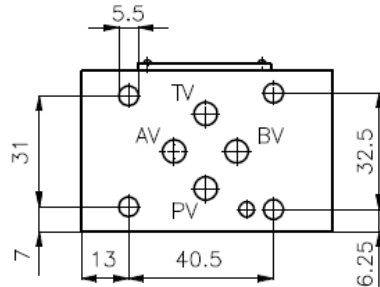


Ausführung Typ **RZV-06S-P/6,0 bar**
und Typ **RZV-06S-T/6,0 bar**
statt 18,5 Ventildicke 28,5 mm

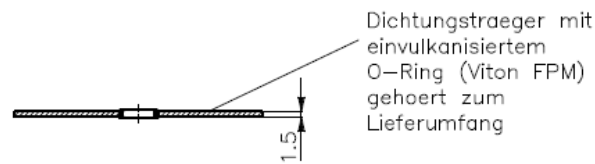

Dichtungstraeger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang



Symbol:

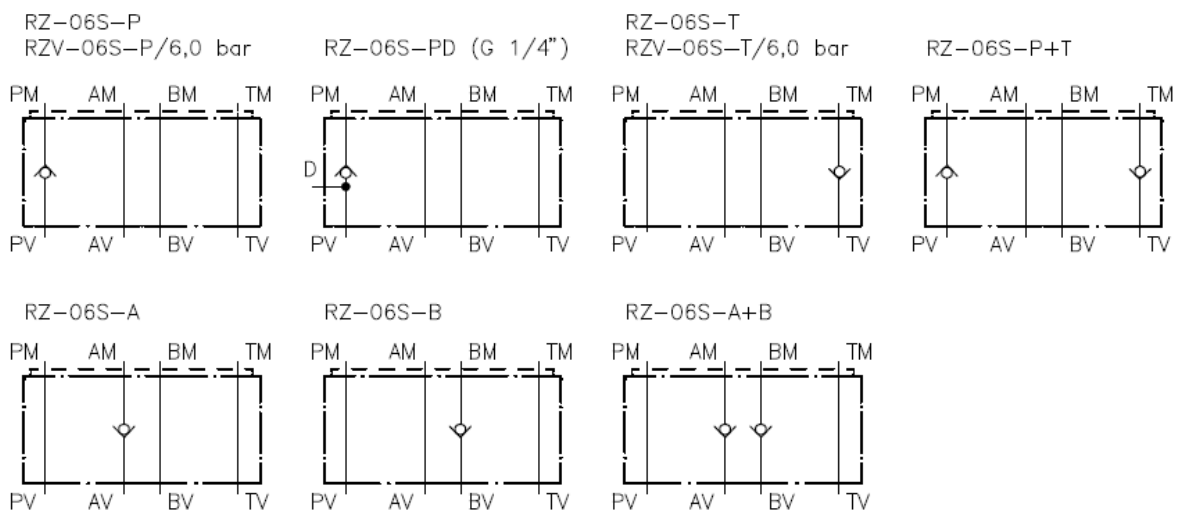

Technische Daten:

Öffnungsdruck: ca. 0.2 bis 0.3 bar (serienmaessig), hoehere Druেকে auf Anfrage
freie Durchflussrichtung: siehe Symbole