


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 25 (von A nach B und B nach A)

MGZ-25.-AB/16+BA/16-10


Gewicht: ca. 7.6 kg (A)
ca. 16.6 kg (S)

Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

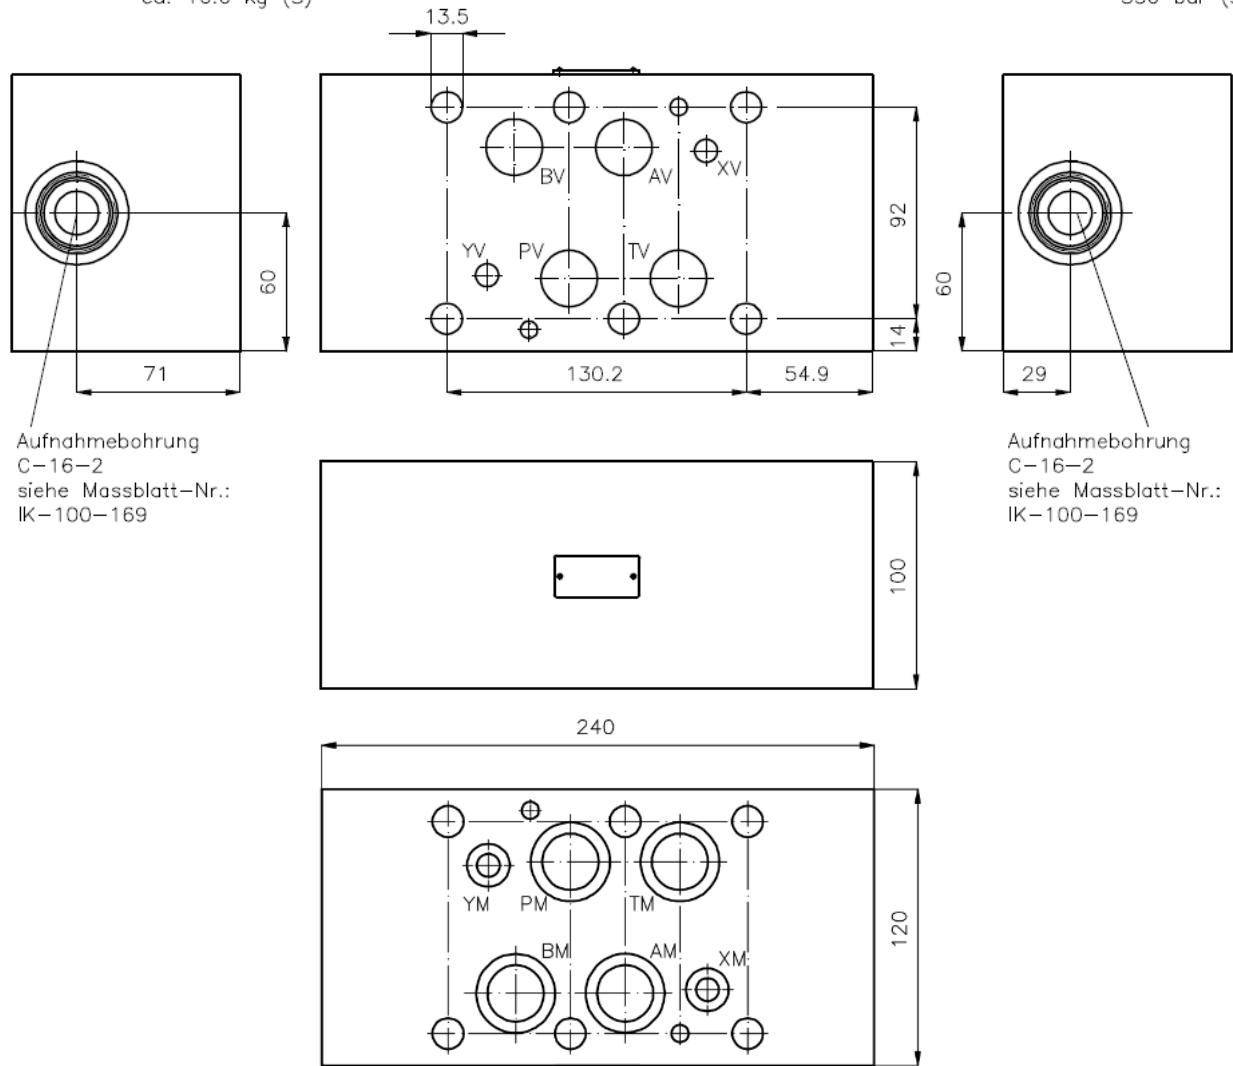

Symbol:

MGZ-25.-AB/16+BA/16

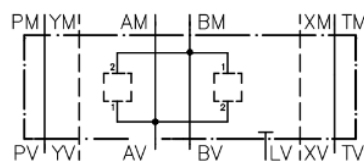

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	MGZ - 25A - AB / 16 + BA / 16 - 10	Höhe
Mehrzweckventil-Gehäuse		10 = 100 mm
mit Lochbild DIN 24340 Form A		Größe Aufnahmebohrung
Zwischenplattenbauweise		Serie 16
Baugröße und Werkstoff		Ausführung
25S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28)		BA = für Einschraubventil
25A = Alu (F37)		zwischen B und A
		Größe Aufnahmebohrung
		Serie 16
		Ausführung
		AB = für Einschraubventil
		zwischen A und B

enthalten: 4 St. O-Ring 28,17 x 3,53
2 St. O-Ring 14,00 x 2,65