


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 25 (von A2 nach T1 und B2 nach T1)

MGZ-25.-A2/T1/..+B2/T1/..-10




Gewicht: ca. 7.2 kg (A)
ca. 16.4 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

MGZ-25.-A2/T1/16+B2/T1/20




Aufnahmebohrung
C-16-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-169

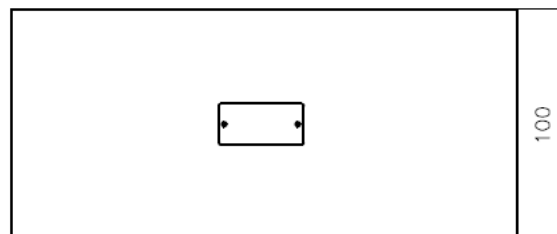
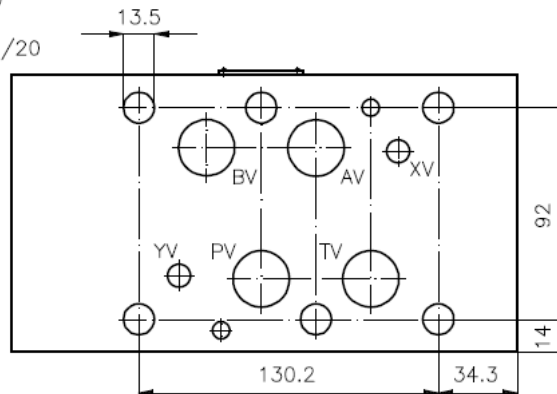


Aufnahmebohrung
C-20-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-209

MGZ-25.-A2/T1/20+B2/T1/16

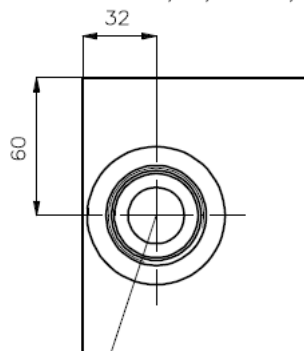


Aufnahmebohrung
C-20-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-209

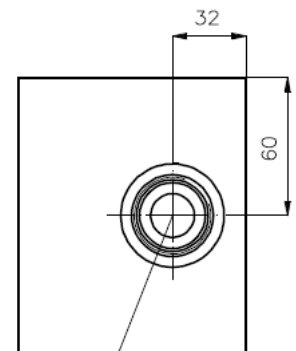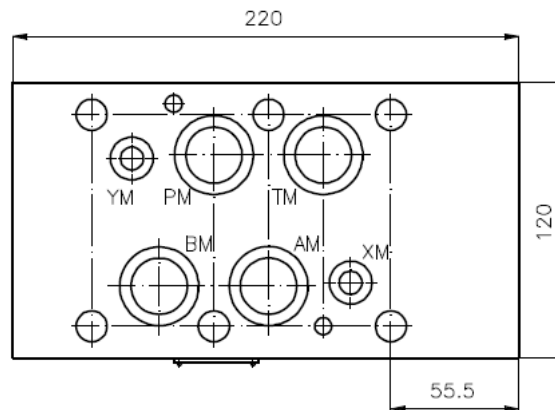


Aufnahmebohrung
C-16-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-169

Symbol:

MGZ-25.-A2/T1/16+B2/T1/20

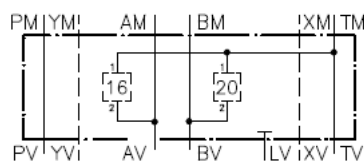

MGZ-25.-A2/T1/20+B2/T1/16

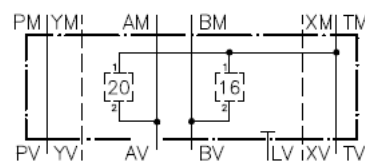

Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 25 (von A2 nach T1 und B2 nach T1)

MGZ-25.-A2/T1/..+B2/T1/...-10

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

